



**V7 - L65**

Panel Interactivo 65"

**V7 - L75**

Panel Interactivo 75"

**V7 - L86**

Panel Interactivo 86"

## El panel interactivo UHD más potente del mercado

El Panel Interactivo de 65" de V7 ofrece todo lo que necesita para una experiencia de máxima productividad con un sistema de escritura natural, la potencia de la Integración de Android 8 y 3 años de garantía



**Panel 4K Ultra HD**

Todos los equipos de V7 incluyen paneles DLED de 20 toques 4K Ultra HD con tecnología táctil por infrarrojos y cristal templado de 4 mm con Mohs de nivel 7.



**Experiencia y fluidez de escritura**

Ofrece una experiencia de escritura natural y fluida igual que si escribiéramos en un papel. El sistema permite la escritura simultánea de dos lápices con dos colores diferentes.



**Android 8**

El equipo incluye Android 8 y es compatible también con Windows, Linux, Mac i Chrome. Adicionalmente, permite convertirlo en un equipo dual con la integración de un OPS en la parte trasera del panel.



**Garantía Swap**

Todos los paneles V7 incluyen 3 años de garantía por reposición de la máquina.

# ImaginePanel Especificaciones Técnicas

**SEVEN**

Narrow bezel con un diseño atractivo y profesional.

Cero espacio entre el cristal de la superficie y la pantalla, consiguiendo un ángulo de visualización de 178° y una mejora de la claridad en la imagen.

Toque de alta precisión con reconocimiento del lápiz o el dedo a 3mm incluyendo escritura simultánea de 2 lápices con diferentes colores.

HDMI Out: No solo transmite el contenido a través del HDMI de entrada, sino que también de salida de la señal para visualización.

Red Gigabit All-in-one: Con un solo cable Cat5 se ofrece servicio a internet para todos los Sistemas tanto Android como Windows.



Dongle Wifi USB opcional para la conexión sin cables del equipo.

Acceso al menú de fuentes y canales tan solo arrastrando con un solo dedo.

Existen aplicaciones de software adicionales como Remote o Capture disponibles con el sistema OPS opcional del equipo.

La barra lateral incluye varias herramientas útiles que podrían ser de gran ayuda en clase, como Annotation, Airclass y Spotlight, etc. La barra lateral siempre está disponible en cualquier canal.

La interfaz principal incluye funciones básicas del día a día como la aplicación de software Note, el buscador de archivos, el acceso al browser o la cámara.



Panel 4K UHD



Cristal templado de 4 mm  
Anti reflectate con  
Mohs de nivel 7



Panel táctil infrarrojos  
de 20 Toques



Doble escritura simultánea  
con doble color



Detección de escritura  
Con dedo y mano



Conectividad



HDMI Output



Wireless Screen Sharing



Whiteboard software



Android 8 integrado



Herramientas de anotación y exportación a Cloud storage



Módulo Wifi Integrado



PC OPS Opcional



Sidebar con herramientas útiles de ayuda al usuario




3 años de garantía

# Especificaciones detalladas ImaginePanel


SKU	CA04226	CA04227	CA04225
P/N	V71FP65EE-2EBU	V71FP75EE-2EBU	V71FP86EE-2EBU
<b>Panel</b>			
Tamaño	65"	75"	86"
Tiempo de respuesta	8ms	8ms	8ms
Ratio de aspecto	16:9	16:9	16:9
Área de visualización	1428.48(H) × 803.52(V)mm	1649.66(H) × 927.93(V)mm	1895.04(H) × 1065.96(V)mm
Resolución	3840(H) × 2160(V)	3840(H) × 2160(V)	3840(H) × 2160(V)
Pixel Pitch	0.372 × 0.372mm	0.4296 × 0.4296mm	0.4935 × 0.4935mm
Frecuencia de refresco	60Hz	60Hz	60Hz
Color	1.07G (8bits + FRC)	1.07B (10bit)	1.07B (10bit)
Ratio de contraste	6000:1	6000:1	6000:1
Ángulo de visión	178°	178°	178°
Tipo de back light	DLED	DLED	DLED
Brightness with glass (typ)	350 cd/m <sup>2</sup>	350 cd/m <sup>2</sup>	350 cd/m <sup>2</sup>
Ciclo de vida	30000 Horas	30000 Horas	30000 Horas
<b>Vídeo/Audio</b>			
Canales de audio	2.0	2.0	2.0
Potencia de salida	2x16W	2x16W	2x16W
<b>Conectividad</b>			
HDMI IN	3	3	3
HDMI OUT	1 (4K2K output)	1 (4K2K output)	1 (4K2K output)
USB 2.0	3 (incluye 2 puertos USB en el frontal)	3 (incluye 2 puertos USB en el frontal)	3 (incluye 2 puertos USB en el frontal)
USB 3.0	3	3	3
TOUCH OUT	2	2	2
VGA IN	1	1	1
AUDIO IN	1	1	1
AUDIO OUT	1	1	1
SPDIF	1	1	1
LAN(RJ45)	1	1	1
RS232	1	1	1
<b>Sistema Táctil</b>			
Tipo de sensor	Reconocimiento por infrarrojos	Reconocimiento por infrarrojos	Reconocimiento por infrarrojos
Sistemas operativos compatibles	Windows 10/Windows 8/Windows 7/Windows XP /Linux/Mac OS X/Android/Chrome	Windows 10/Windows 8/Windows 7/Windows XP /Linux/Mac/Android/Chrome	Windows 10/Windows 8/Windows 7/Windows XP /Linux/Mac/Android/Chrome
Toques	20 puntos táctiles	20 puntos táctiles	20 puntos táctiles
Tipo de toque	Dedo, lápiz (infrarojo pasivo)	Dedo, lápiz (infrarojo pasivo)	Dedo, lápiz (infrarojo pasivo)
Tamaño mínimo de objeto	3mm	3mm	3mm
Tiempo de respuesta	≤10ms	≤10ms	≤10ms
Exactitud	±1.5mm	±1.5mm	±1.5mm
Altura de escritura	<3mm	<3mm	<3mm
Escritura en doble color con dos lápices simultáneamente	Si	Si	Si
Unidad táctil	Libre	Libre	Libre
Dureza de la superficie	Cristal templado con nivel 7 Mohs estándar	Cristal templado con nivel 7 Mohs estándar	Cristal templado con nivel 7 Mohs estándar
Resolución de interpolación	32768(W) × 32768(D)	32768(W) × 32768(D)	32768(W) × 32768(D)
<b>Sistema Android</b>			
Versión de Android	Android 8.0	Android 8.0	Android 8.0
CPU	Dual core A73+Dual core A53, 1.7GHz	Dual core A73+Dual core A53, 1.7GHz	Dual core A73+Dual core A53, 1.7GHz
GPU	Quad core Mali G51	Quad core Mali G51	Quad core Mali G51
RAM	3GB	3GB	3GB
Almacenamiento	16GB	16GB	16GB
<b>Alimentación</b>			
Requerimientos de alimentación	100-240V~50/60Hz 3.5A	100-240V~50/60Hz 4.5A	100-240V~50/60Hz 5.5A
Consumo Estándar	111.97W	121.10W	148.90W
Consumo en modo standby	≤0.5W	≤0.5W	≤0.5W
<b>Especificaciones físicas</b>			
Key Location & Number	Botón frontal, 1	Botón frontal, 1	Botón frontal, 1
Dimensiones L*H*D	1489 × 897 × 86mm	1710 × 1020 × 86mm	1957.2 × 1160 × 86mm
Dimensión (package) L*W*H	1656 × 204 × 1050	1860 × 280 × 1170mm	2211 × 280 × 1370mm
Espesor de la máquina y soporte de pared	132mm	132mm	126mm
Formato tornillo para anclaje en pared	M8 × 25mm	M8 × 25mm	M8 × 25mm
VESA	600 × 400mm	800 × 400mm	800 × 600mm
Peso neto	40.20kg	51.75kg	64.65kg
Peso bruto	51.30kg	70.35kg	95.55kg
<b>Condiciones medio ambientales</b>			
Temperatura de operación	0°C- 40°C	0°C- 40°C	0°C- 40°C
Humedad operativa	10% - 90%RH	10% - 90%RH	10% - 90%RH
Temperatura de almacenamiento	-20°C- 60°C	-20°C- 60°C	-20°C- 60°C
Humedad de almacenamiento	10% - 90%RH	10% - 90%RH	10% - 90%RH
Altitud	Por debajo de 5000 metros	Por debajo de 5000 metros	Por debajo de 5000 metros
<b>Accesorios incluidos</b>			
Cable de alimentación	×1 (3 metros)	×1 (3 metros)	×1 (3 metros)
Cable USB Táctil (Type A-B)	×1 (5 metros)	×1 (5 metros)	×1 (5 metros)
Cable HDMI	×1 (3 metros)	×1 (3 metros)	×1 (3 metros)
Cable VGA	×1 (5 metros)	×1 (5 metros)	×1 (5 metros)
Soporte de Pared	×1	×1	×1
Lápices de escritura	×2	×2	×2
Control remoto	×1	×1	×1
Pilas	×2 (AAA)	×2 (AAA)	×2 (AAA)
Guía de inicio rápido	×1	×1	×1
<b>Accesorios opcionales</b>			
Módulo PC Compatible	V70PSi3-2EBU / V70PSi5-2EBU	V70PSi3-2EBU / V70PSi5-2EBU	V70PSi3-2EBU / V70PSi5-2EBU

# Cotas. ImaginePanel


V7 - L65

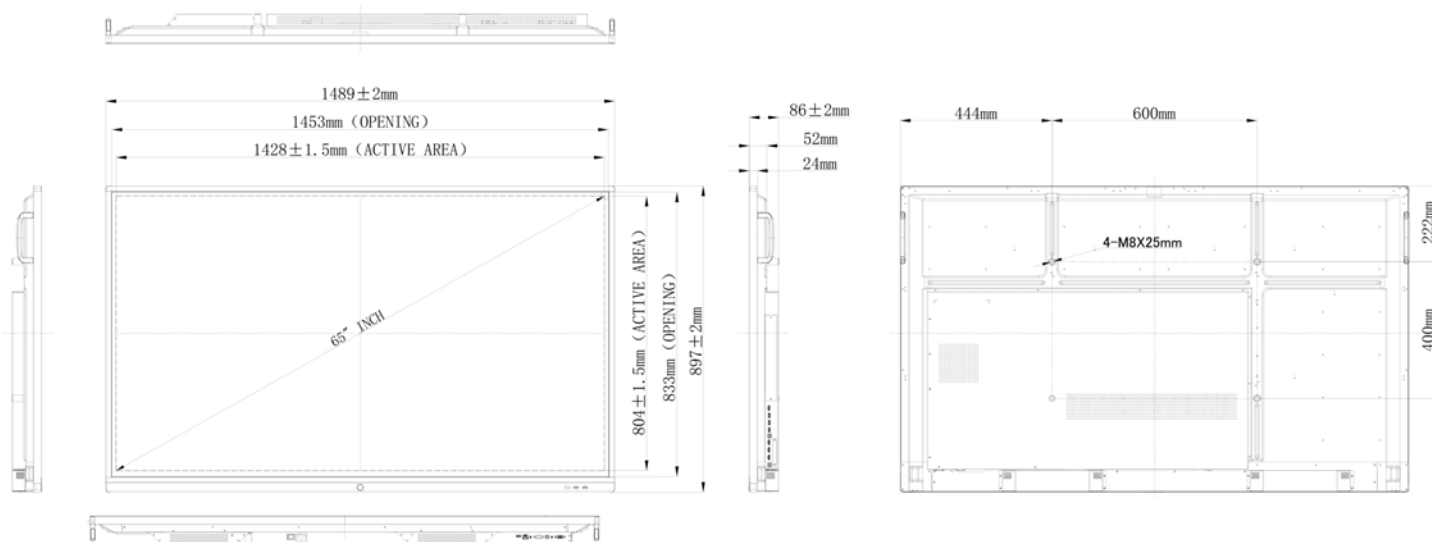

V7 - L75

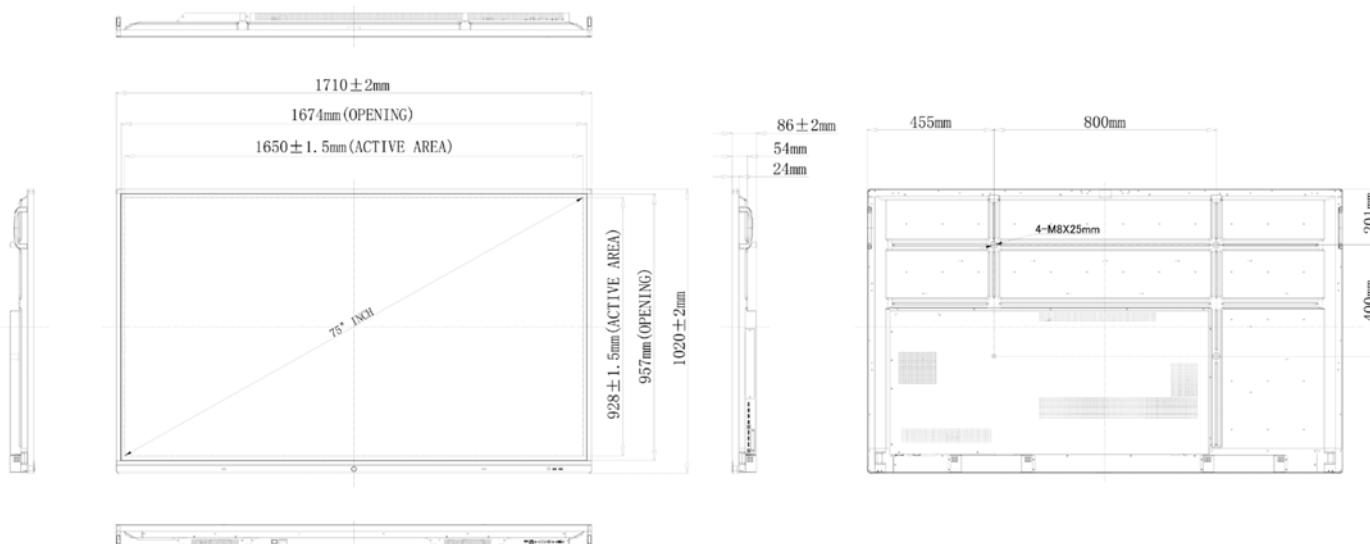

V7 - L86

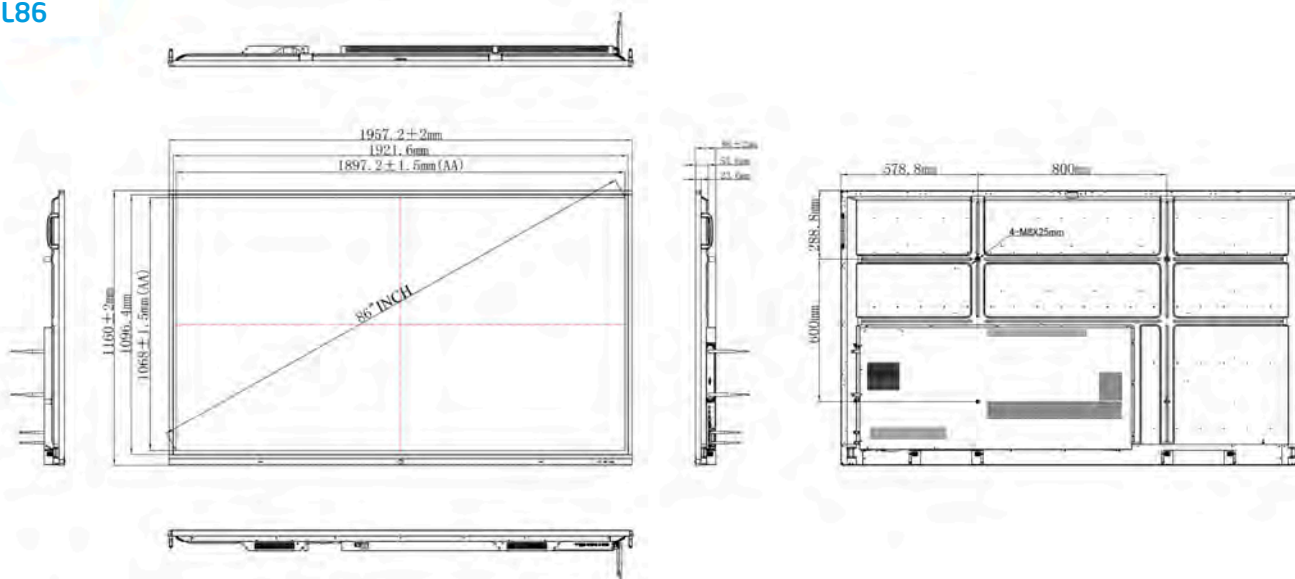

Para más información, ponte en contacto con la División ProAV de Ingram Micro: [IMES\\_Pro\\_AV@ingrammicro.com](mailto:IMES_Pro_AV@ingrammicro.com)

